


ARRAY-EYE Basic

アレーアイベーシック

- 光色：昼光色 (6500K) ケース：シルバー
 昼白色 (5000K) ブラック
 白色 (4000K)
 温白色 (3500K)
 電球色 (3000K)
 レッド
 アンバー
 グリーン
 ブルー
 ※その他カスタム



シルバー

1 ユニットの仕様



LED	16粒 17mmピッチ
定格電圧	DC24 [V]
消費電力	約 2.0 [W]
LED寿命 (70%)	約 40000 [時間] ※
重量	約 0.25 [Kg]

※技術参考見解で、保証値ではありません。

素材・材質

外側ケース	アルミ
サイドカバー	ABS
リフレクター	ABS

昼白色 (5000K) 2ユニット
 高さ 2M から照射した床面照度
 単位：lx

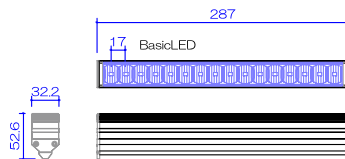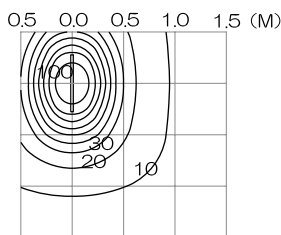

電源ユニット (別売)

器具構成により各種ございます。
 別途お問い合わせください。




調光コントローラ (別売)

1台で最大 20A まで一度に調光できます。(480W まで)
 電源と本体の間に接続します。

共通取付ステー


■標準品



レール O1+ SUS バネ

材質：アルミ
 カラー：シルバー
 ブラック


バネの力で固定しているだけなので、器具部分の取外しができます。設定角度を超えると外れます。



レール O2

材質：アルミ
 カラー：シルバー
 ブラック

左右角度調整タイプです。ネジで固定してあるため外れません。





レール 90 度

材質：アルミ
 カラー：シルバー
 ブラック

コーナー部分に固定し、90度の範囲に角度調整できます。

■オプション品 (別売)



ダクトレール

材質：アルミ
 カラー：シルバー
 ブラック


ダクトレールを先に天井や床に埋設し、後からアレーアイ器具本体をバネ式で設置できます。



ダクトレール用 サイドカバー

材質：アルミ
 カラー：グレー
 ブラック

アレーアイベーシックとアレーアイハイパーとの比較
 昼光色

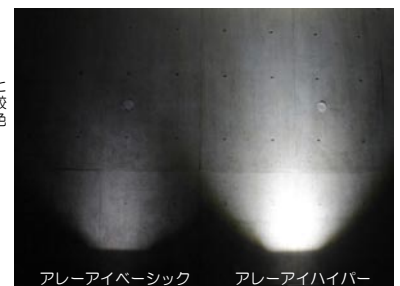

アレーアイベーシック アレーアイハイパー

アレーアイベーシック昼白色
 天井照明

